


栄正号

SKK-25011GDT-N




栄喜建設株式会社

栄正号一般配置図

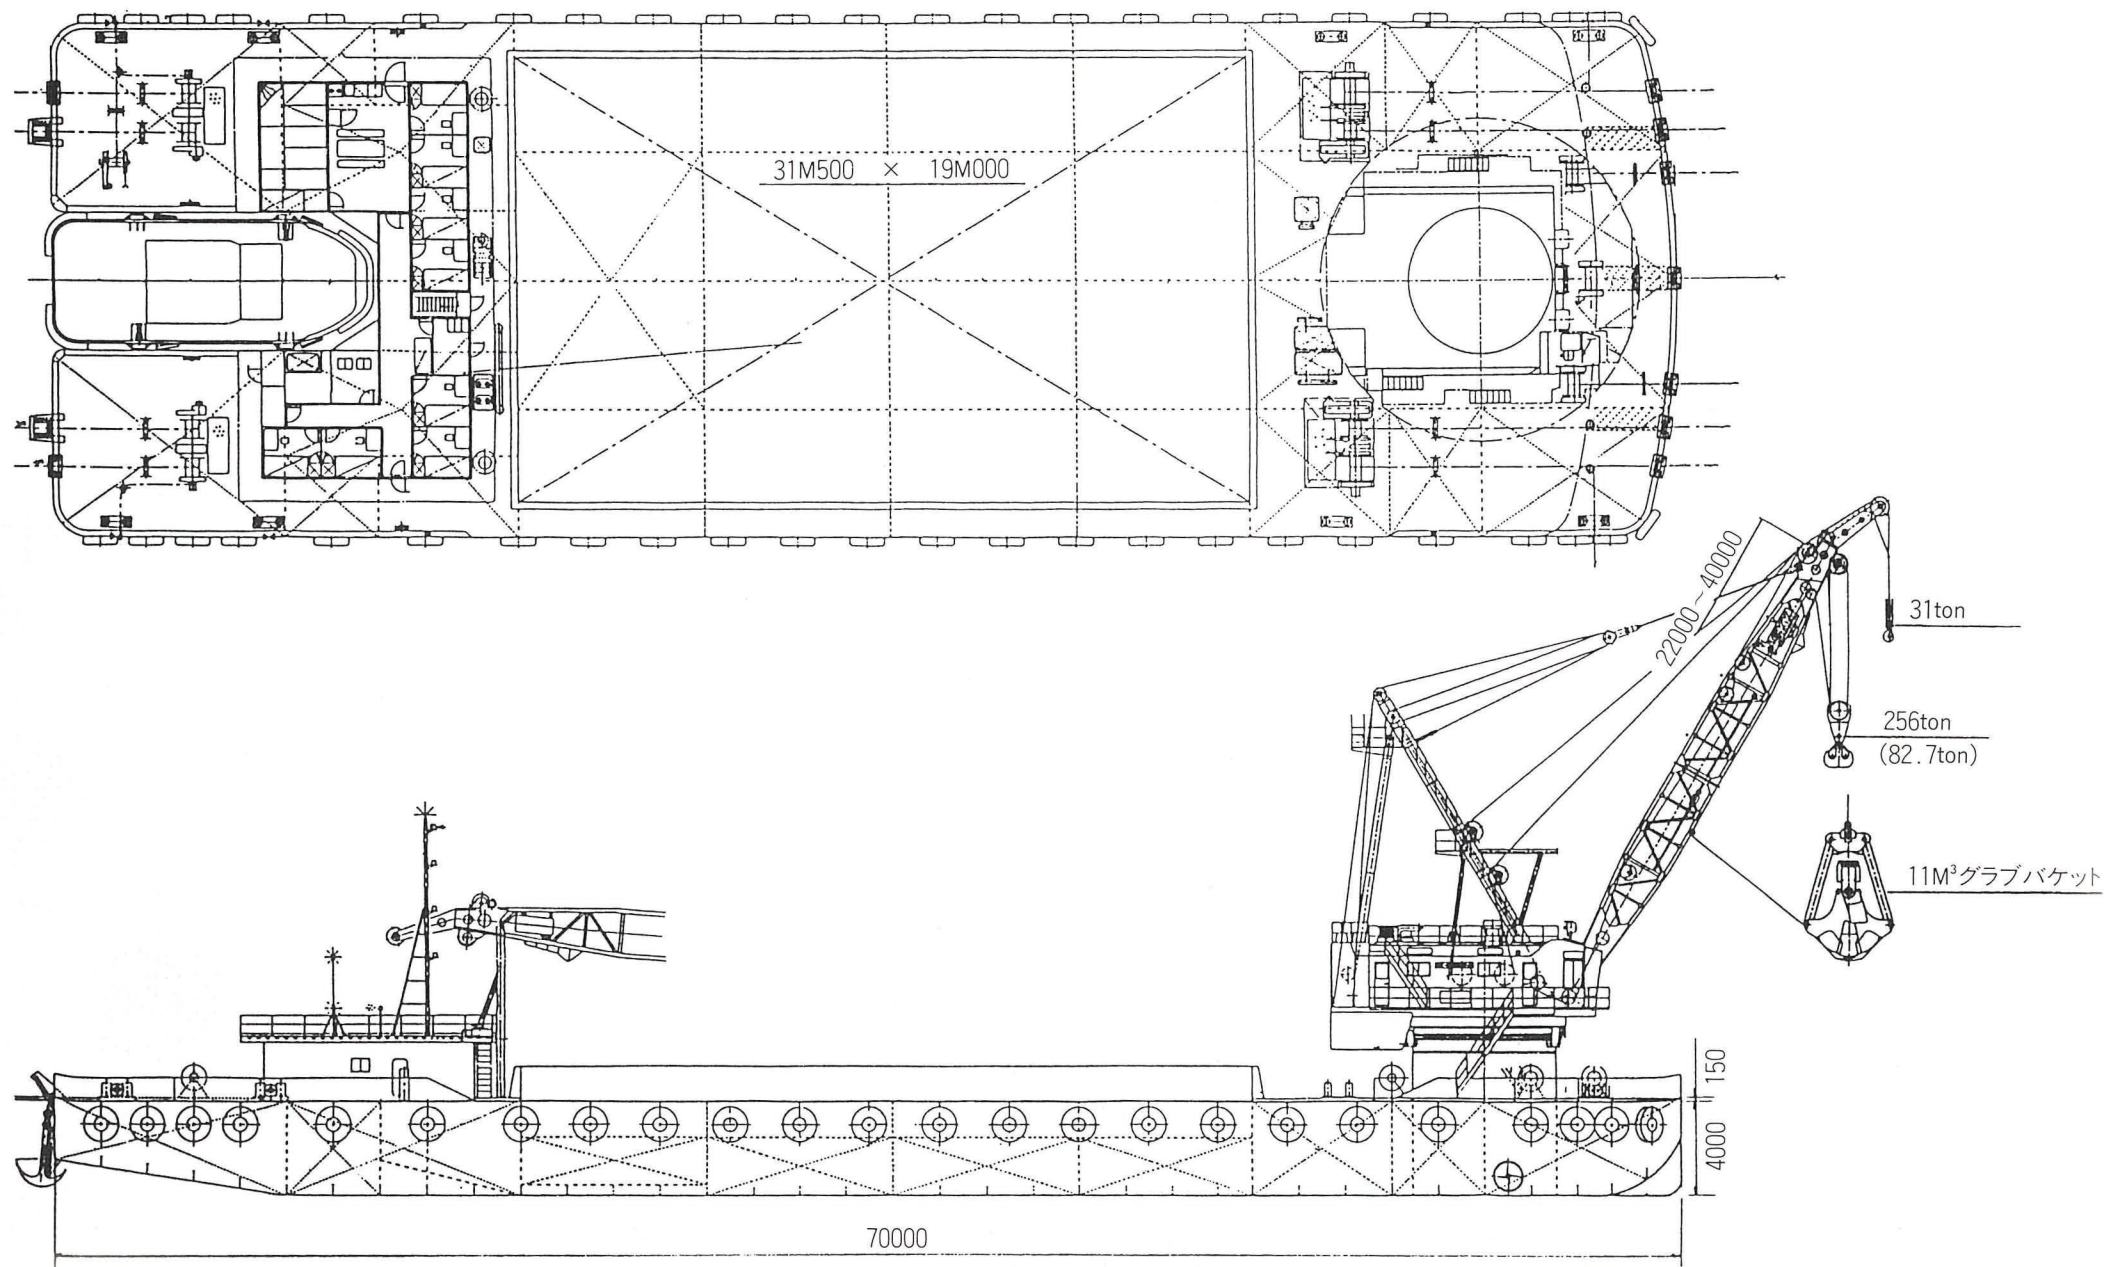

栄正号起重機性能及び性能曲線

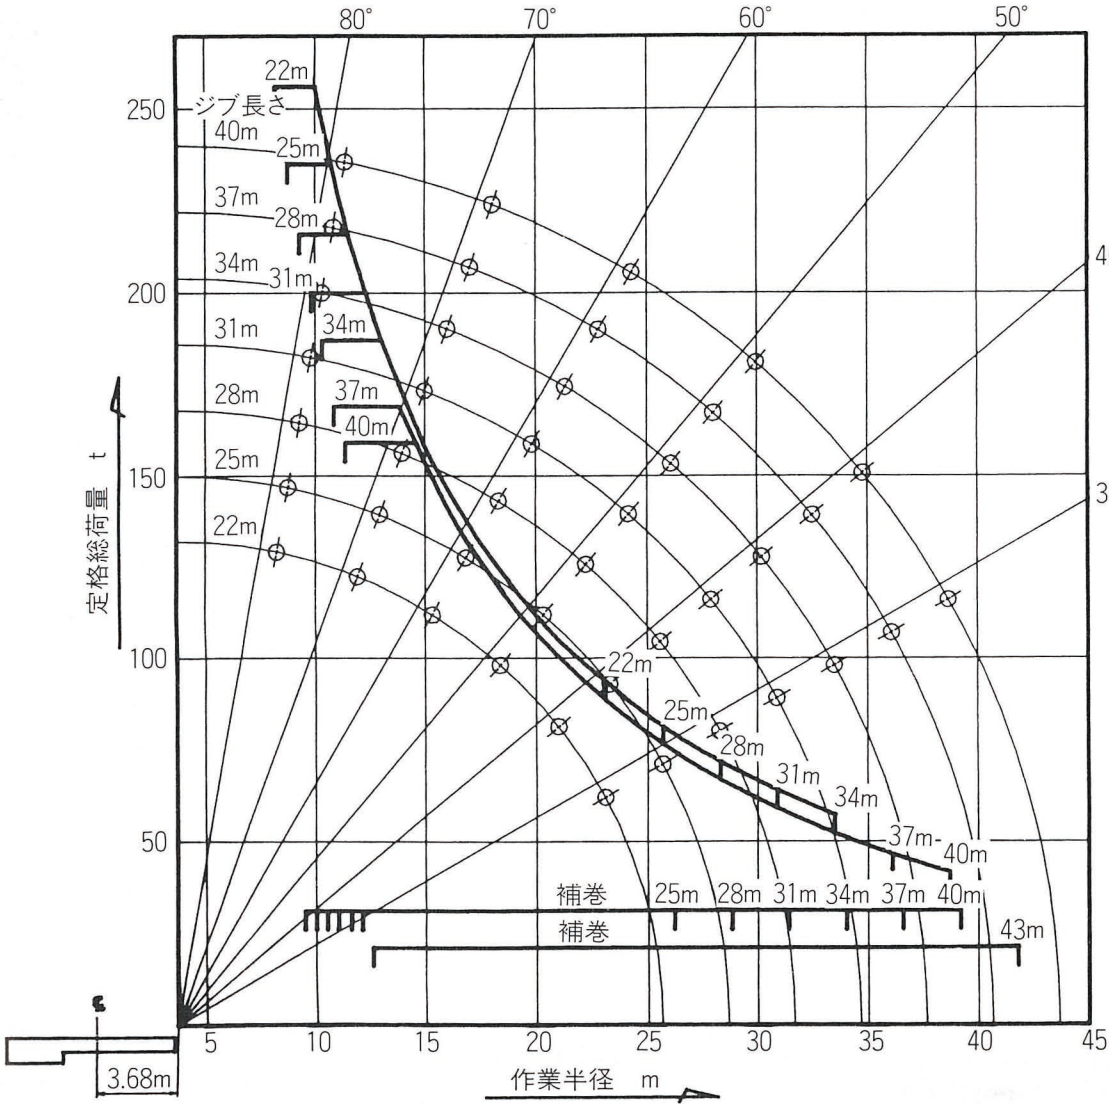

256T フック使用時(8車 8本掛×2〔複索〕)

ジブ長さ	ジブ 角度	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	75.3°	80°
22m	主	定格総荷重 ton	93.1	98.3	104.8	113.1	123.6	136.8	154.1	176.9	208.1	253.0	256.0
	巻	作業半径 m	23.1	22.1	21.0	19.8	18.4	16.9	15.3	13.7	11.9	10.1	8.2
25m	補	定格総荷重 ton	31.0										
	巻	作業半径 m	26.2	25.2	23.9	22.5	21.0	19.3	17.5	15.6	13.6	11.6	9.5
25m	主	定格総荷重 ton	81.2	86.0	92.0	99.7	109.3	121.6	137.7	159.1	188.7	231.8	235.0
	巻	作業半径 m	25.7	24.6	23.3	21.9	20.3	18.6	16.8	14.9	12.9	10.9	8.8
28m	補	定格総荷重 ton	31.0										
	巻	作業半径 m	28.8	27.6	26.2	24.6	22.9	21.0	19.0	16.9	14.7	12.4	10.0
28m	主	定格総荷重 ton	71.6	76.0	81.6	88.7	97.6	109.1	124.1	144.2	172.3	213.6	216.0
	巻	作業半径 m	28.3	27.0	25.6	24.0	22.3	20.4	18.3	16.2	14.0	11.7	9.3
31m	補	定格総荷重 ton	31.0										
	巻	作業半径 m	31.4	30.1	28.5	26.7	24.8	22.7	20.5	18.1	15.7	13.1	10.5
31m	主	定格総荷重 ton	63.7	67.8	73.0	79.5	87.9	98.6	112.7	131.7	158.3	197.9	200.0
	巻	作業半径 m	30.9	29.5	27.9	26.1	24.2	22.1	19.8	17.5	15.0	12.4	9.8
34m	補	定格総荷重 ton	31.0										
	巻	作業半径 m	34.0	32.5	30.8	28.9	26.7	24.5	22.0	19.4	16.7	13.9	11.0
34m	主	定格総荷重 ton	57.0	60.8	65.7	71.8	79.6	89.7	102.9	120.9	146.2	184.1	187.0
	巻	作業半径 m	33.5	32.0	30.2	28.3	26.1	23.8	21.3	18.7	16.0	13.2	10.3
37m	補	定格総荷重 ton	31.0										
	巻	作業半径 m	36.6	35.0	33.1	31.0	28.7	26.2	23.5	20.7	17.7	14.7	11.6
37m	主	定格総荷重 ton	46.3	49.9	54.4	60.2	67.5	77.0	89.5	106.5	130.6	167.0	169.0
	巻	作業半径 m	36.1	34.4	32.5	30.4	28.0	25.5	22.8	20.0	17.0	14.0	10.8
40m	補	定格総荷重 ton	31.0										
	巻	作業半径 m	39.2	37.4	35.4	33.1	30.6	27.9	25.0	21.9	18.8	15.5	12.1
40m	主	定格総荷重 ton	41.4	44.8	49.0	54.5	61.4	70.3	82.2	98.3	121.3	156.3	158.0
	巻	作業半径 m	38.7	36.9	34.8	32.5	30.0	27.2	24.3	21.3	18.1	14.8	11.4
43m	補	定格総荷重 ton	21.0										
	巻	作業半径 m	41.8	39.9	37.7	35.2	32.5	29.6	26.5	23.2	19.8	16.2	12.6

主要諸元表 SKK-25011GDT-N型

クレーン

主 要 諸 元	シ ブ 長 さ 原 動 機 動 力 伝 達 方 式 旋 回 速 度 起 伏 速 度 操 作 制 御 方 式 空 調 設 備 交 信 設 備	22m+3m+6m+9m 三菱重工業製 S12N-MPTA 1,310ps/1,800rpm オメガドライブ方式(巻上)、油圧駆動方式(旋回・起伏) 0~1.7rpm 0~4.5m/min 電子速度制御 操作室冷暖房装置完備 拡声装置(ワイヤレスマイク設備)
起 重 機 仕 様	主 巻 総 荷 重 補 巻 総 荷 重 主 巻 フ ッ ク 速 度 補 巻 フ ッ ク 速 度 使 用 ワ イ ヤ ー 使 用 フ ッ ク	256ton (※作業半径-別表参照) 31ton (※作業半径-別表参照) 0~7m/min 0~40m/min 40mm (主巻)、40mm (補巻) 256ton、82.7ton、31ton
浚 渫 仕 様	直 巻 能 力 巻 上 ロ ー プ 速 度 巻 下 ロ ー プ 速 度 浚 渫 深 度 使 用 ワ イ ヤ ー 使 用 グ ラ ブ 水 平 掘 装 置	45ton 0~55m/min 0~80m/min -40m (水面下) 40mm (複索) 11m ² ×22ton、8m ² ×30ton(浚渫)、8m ² ×30ton(オレンジバケット) ディスクブレーキ制御
砕 岩 仕 様	砕 岩 棒 重 量	30ton使用可能
建 造	四 国 建 機 株 式 会 社	

台 船

主 要 寸 法 総 ト ン 数 積 載 ト ン 数 タ ン ク 容 積 押 航 可 能	70m×22m×4m 1,374ton 2,260ton 110m ³ (清水)、810m ³ (バラスト合計)、145m ³ (燃料)
操 船 ウ イ ン チ 直 巻 能 力 雑 用 ウ イ ン チ ワイヤーリールウインチ	油圧複胴 4 台 20/10ton×10/20m/min φ38×300m(ワイヤー) φ80×200m(ロープ) 15/7.5ton×15/30m/min (油圧) 3 台 0.75ton×15m/min (電動) 1 台
主 発 電 機 補 助 発 電 機	400KVA×220V×60Hz 1 台 120KVA×220V×60Hz 1 台
船 員 室 そ の 他 空 調 設 備	個室 8 室 食堂兼賄室、娯楽室、浴室、洗面室、便所 28,000kcal/h (全室)
建 造	大 旺 造 機 株 式 会 社



栄喜建設株式会社

本社 〒031 八戸市大字白銀町字姥畑4-10

電話(0178)33-7235

FAX(0178)33-7233